


ZH507+

Лазерный Smart проектор DuraCore высокой яркости



- Яркий лазерный проектор DuraCore Full HD 1080p - 5500 люмен
- Универсальный - 1,6-кратный зум, вертикальный сдвиг объектива и портретный режим
- Встроенные Smart функции - Совместимость с CreativeCast Pro и облаком Optoma Management Suite
- Абсолютный контроль - Управление по Crestron, Extron, AMX, PJ-Link и Telnet LAN

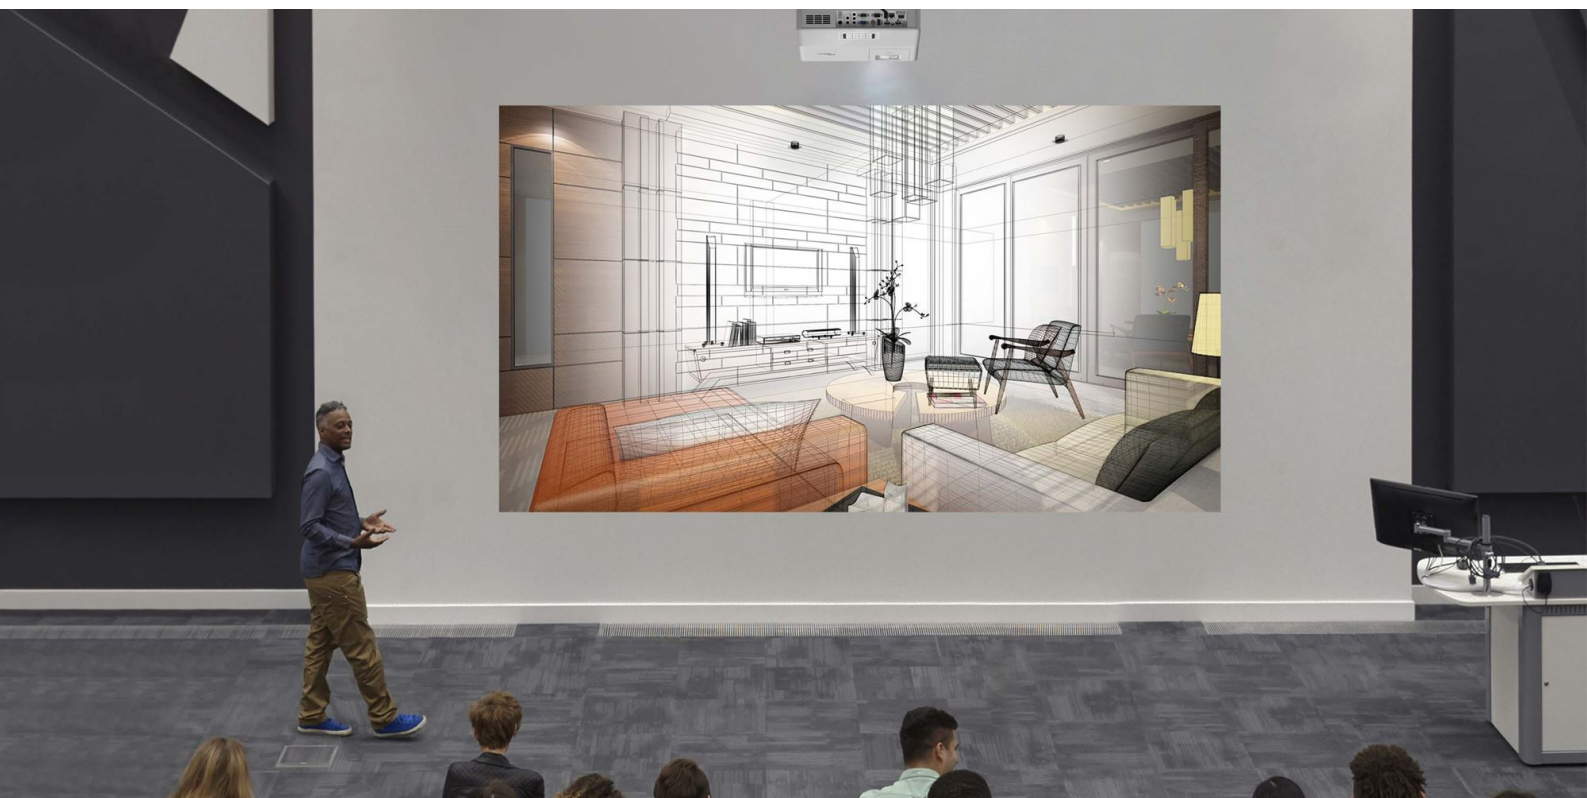

Проектор ZH507+ предлагает низкие затраты на техническое обслуживание и длительный срок службы благодаря лазерному источнику света в компактном и легком корпусе с впечатляющей яркостью 5500 люмен.

Specifications

EAN: 5055387666009, Colour: White	
UPC: 796435 44 625 3, Colour: White	
Дисплей/Изображение	
Технология отображения	DLP™
Разрешение	1080p Full HD (1920x1080)
Яркость	5 500лмн
Контрастность	300 000:1
Соотношение сторон	16:9
Соотношение сторон - поддерживаемое	4:3
Коррекция трапецеидальных искажений - горизонтальная	+/-30°
Коррекция трапецеидальных искажений - вертикальная	+/-30°
Автоматическая коррекция вертикальных трапецеидальных искажений	Да
Качество цветопередачи (млн)	1073.4
Горизонтальная развертка	15.375 ~ 91.146 кГц
Вертикальная развертка	50 ~ 85 Hz (120Hz for 3D)Гц
Равномерность светового потока	80%
Размер экрана	0.51m ~ 8.14m (20.2" ~ 320.4") диагональ(Диагональ)
Характеристики лампы	
Источник света	Лазер
Срок службы лазерного источника света	30 000 часов
Оптические характеристики	
Проекционное отношение	1.4:1 ~ 2.24:1
Проекционное расстояние (м)	1m - 10m
Зум	1.6
Тип зума	Ручной
Фокусное расстояние (мм)	20.91mm~32.62mm/0.823"~1.284"
Сдвиг объектива	Верт. +16%
Офсет (offset)	100%
Сдвиг объектива	Да - see product downloads for more information
Совместимость	
Подключения	Входы 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a поддержка 3D , 1 x VGA (YPbPr/RGB), 2 x Аудио 3.5мм, 1 x Mic 3.5мм, 1 x Композитное видео Выходы 1 x VGA, 1 x Аудио 3.5мм, 1 x Питание по USB-A 1.5A, 1 x USB-A 2.0, 1 x USB-A 3.0 Контроль 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12В триггер, 1 x micro USB сервис, 1 x 3D sync
Общее	
Уровень шума (обычный)	29дБ
Уровень шума (макс.)	35дБ
Совместимость с компьютером	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D совместимость	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D совместимость	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Безопасность	Security bar, Kensington Lock, Интерфейс защищен паролем
IP rating	IP6X
Меню / языки дисплея	25 языки: Арабский, Чешский, Датский, Голландский, Английский, Персидский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Индонезийский, Итальянский, Японский, Норвежский, Польский, Португальский, Румынский, Русский, Китайский (упрощенный), Испанский, Шведский, Китайский (традиционный), Турецкий, Вьетнамский
Режим работы 24/7	Да
Работа в режиме 360°	Да
Условия эксплуатации	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Пульт управления	Пульт дистанционного управления с функцией мыши
Тепловыделение	918BTU/hour
Динамики	2
Вт на динамик	10Вт
В комплекте	Шнур питания Пульт ДУ 1x CR2025 батарейка USB Беспроводной адаптер Руководство пользователя
Задержка ввода	16.20ms
Optional wireless models	UHDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit
Сетевое взаимодействие	Да
LAN контроль	Да



