optoma.it

ZK430ST

Proiettore laser 4K UHD compatto ed ecologico ad alta luminosità

- **Vera risoluzione 4K UHD e tecnologia laser - 3700 lumen, compatibile con HDR e HLG**
- **Fattore di forma ridotto per una facile installazione - Obiettivo a focale corta, proiezione a 360 gradi e verticale**
- **Consumo energetico ridotto per una lunga durata - La tecnologia laser DuraCore fornisce 30.000 ore di sorgente luminosa laser senza manutenzione**
- **Alimentazione esterna - Maggiore affidabilità, portabilità ed efficienza energetica**

ZK430ST è uno dei proiettori laser DuraCore 4K UHD più compatti di Optoma fino. Progettato per un funzionamento continuo esente da manutenzione, questo proiettore da 3700 lumen offre potenti prestazioni dell'immagine con caratteristiche di installazione flessibili e ampie opzioni di connettività in un fattore di forma elegante e compatto, fino al 34% più piccolo rispetto ai precedenti modelli Optoma.[1]

Un ulteriore vantaggio, ZK430ST è dotato di un alimentatore esterno che offre maggiore affidabilità, portabilità ed efficienza energetica.

Specifications

EAN: 5055387667723, Colour: White

UPC: 796435 44 683 3, Colour: White

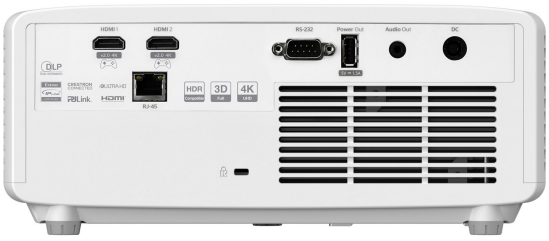

Display/immagine	
Tecnologia display	DLP™
Risoluzione nativa	UHD (3840x2160)
Luminosità	3.700 lumen
Rapporto di contrasto	300.000
Aspetto nativo	16:9
Aspetto - compatibile	4:3,16:9,16:10
Trapezio correzione - orizzontale	+/-15°
Trapezio correzione - verticale	+/-15°
Colori visualizzabili (milioni)	1073.4
Scan rate Orizzontale	15 ~ 140Khz
Scan rate Verticale	24 ~ 240Hz
Uniformità	75%
Dimensione schermo	0.91m ~ 7.62m (36" ~ 300") diagonale
Info Lampada	
Sorgente Luce	Laser
Durata LASER	30.000ore
Ottico	
Rapporto di tiro	0.496:1
Distanza Proiettore (m)	0.4m - 3.3m
Tipo Zoom	Fisso
Focale (mm)	7.51
Offset nativo	116%
Connessioni	
Connessioni	**Ingressi** 2 x HDMI 2.0 **Uscite** 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A potenza 1.5A **Controllo** 1 x RS232, 1 x RJ45
Generale	
Livello rumore (tipico)	28dB
Livello rumore (max)	30dB
Compatibilità PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilità 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilità 3D	Yes (DLP 3D; PC frame sequential 120Hz 3D, Blu-ray DVD 3D)ver-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicurezza	Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password
Valutazione IP	IP6X
OSD / lingue visualizzate	25 lingue: Arabo, Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Farsi, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Indonesiano, Italiano, Giapponese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo, Svedese, Cinese (tradizionale), Turco, Vietnamita
Operativo 24/7	Si
Operativo a 360°	Si
Condizioni operative	0°C ~ 40°C, Max. Humidity 80%, Max. Altitude 2,500ft
Telecomando	Tipo scheda
Numero altoparlanti	1
Watt per speaker	15W
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione CA Telecomando con 1 batteria CR2025 Manuale utente di base
Modulo wireless opzionale	UHDCast Pro
Potenza	
Alimentatore	External power supply, 100V ~ 240V, 50-60Hz
Consumo (standby)	<0.5W
Consumo (min)	126W
Consumo (max)	185W
Peso e dimensioni	
Dimensioni	274 x 216 x 114
Peso lordo	4.2 kg
Peso netto	3 kg

Copyright © 2023, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice.All images are for representation purposes only and may be simulated. [1] In base al confronto tra i proiettori laser mainstream Optoma 2023 e la generazione precedente.[2] Confronto tra i proiettori laser mainstream Optoma 2023 e le controparti basate su lampada equivalenti.[3] In base alla confezione dei proiettori laser Optoma 2023. 08092023110851